



Heatwork FUNDICIÓN



Sedex
SMETA

Nuestras prendas
incrementan
la probabilidad
de sobrevivir
y reducir lesiones
en las industrias
más peligrosas.



PRENDAS DE
PROTECCIÓN
CERTIFICADAS



STANDARD
100

Comfort + Performance | 30 años protegiendo | www.texin.mx



TEXIN **FR**[®]

www.texin.mx

MÁXIMA RESISTENCIA DONDE EL CALOR NO DA TREGUA

Desempeño de Alto Impacto:

Diseñadas para los entornos más hostiles de la industria **metalúrgica y siderúrgica**, nuestras prendas ofrecen un barrera de alta resistencia frente a los riesgos térmicos más críticos.



Seguridad avanzada. Rendimiento sin límites.



- **Defensa Térmica Avanzada:** Protección diseñada específicamente para repeler salpicaduras de metal fundido y **mitigar** la exposición al calor radiante.

- **Tecnologías de Última Generación:** Mezcla innovadora de materiales **ignífugos** que garantizan integridad estructural y durabilidad superior.

- **Confort Operativo:** Ingeniería ergonómica que permite un equilibrio entre peso y transpirabilidad, dando libertad de movimiento incluso en jornadas de **alta exigencia**.

- **Prendas Certificadas:** Calidad comprobada en **cumplimiento normativo** bajo los **estándares internacionales** más rigurosos del sector.

**PROTECCIÓN ESPECIALIZADA PARA
LA INDUSTRIA DE METALES FUNDIDOS**

Camisola para Fundición T1D162

• MÁXIMA CLASIFICACIÓN PARA LA GRAN SALPICADURA DE METAL FUNDIDO

aitex
PRENDA DE
PROTECCIÓN
CERTIFICADA

MOLTEN
SPLASH

• Seguridad hasta en los detalles: broches ocultos

• ISO 9185-E3
ISO 9185-D3

• Almacenamiento inteligente y seguro

• Mangas ajustables

• Diseño práctico seguridad + funcionalidad

Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
936 Valen-t [Aluminio]	43% Algodón, 30% Viscosa, 20% Acrílica modificada tipo-F, 6% P-Aramida, 1% Antiestático.	360 gr/m2 (10.6 oz)	 EN 11612 D3  EN 11611 CLASS 2  ASTM F1959 EN 61482-1-1  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70	XCH - 4XG
937 Valen-t [Hierro, Zinc y otros metales.]	52% Algodón, 23% Acrílica modificada tipo-F, 19% Viscosa, 6% P-Aramida.	370 gr/m2 (10.9 oz)	 EN 11612 E3  EN 11611 CLASS 2  ASTM F1959  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70  Rojo 30  Naranja 20	
830 XISPAL RS [Hierro, Zinc y otros metales.]	50% Algodón, 39% Acrílica modificada tipo-F, 10% Viscosa, 1% Antiestático.	300gr/m2 (8.7 oz)	 EN 11612 E2  EN 11611 CLASS 1  ASTM F1959 EN 61482-1-1  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70  Gris 80  Rojo 30  Kaki 412	
834 XISPAL RS [Hierro, Zinc y otros metales.]	50% Algodón, 39% Acrílica modificada tipo-F, 10% Viscosa, 1% Antiestático.	340gr/m2 (10 oz)	 EN 11612 E3  EN 11611 CLASS 1  ASTM F1959 EN 61482-1-1  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70	
Cuidados	 LAVADO A MÁQUINA MÁXIMO DE 75°C  NO USAR BLANQUEADOR  SECAR A TEMPERATURA BAJA  PLANCHADO CON TEMPERATURA MEDIA  EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES				



Saber más

aitex
research & innovation center

PRENDAS DE
PROTECCIÓN
CERTIFICADAS

OEKO
TEX®
STANDARD
100

+52 771 71 8 48 53 | contacto@texin.mx

www.texin.mx

INSTITUTO DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 9001
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001
CERTIFICACIÓN ISO 14001:2015

Sedex
SMETA

Camisola para Fundición con cinta T1D162V1

• MÁXIMA CLASIFICACIÓN PARA LA GRAN SALPICADURA DE METAL FUNDIDO

aitex
PRENDA DE PROTECCIÓN CERTIFICADA

MOLTEN
SPLASH

• Seguridad hasta en los detalles: broches ocultos

• ISO 9185-E3
ISO 9185-D3

• Almacenamiento inteligente y seguro

• Diseño práctico seguridad + funcionalidad

• Cintas reflejantes que maximizan la seguridad en entornos de baja visibilidad



Cinta reflejante disponible.

• Lima plata lima 2"
• Naranja plata naranja 2"
• Plata 2" o 1"

• Mangas ajustables

Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
936 Valen-t [Aluminio]	43% Algodón, 30% Viscosa, 20% Acrilica modificada tipo-F, 6% P-Aramida, 1% Antiestático.	360 gr/m2 (10.6 oz)	 EN 11612 D3  EN 11611 CLASS 2  ASTM F1959 EN 61482-1-1  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70	XCH - 4XG
937 Valen-t [Hierro, Zinc y otros metales.]	52% Algodón, 23% Acrilica modificada tipo-F, 19% Viscosa, 6% P-Aramida.	370 gr/m2 (10.9 oz)	 EN 11612 E3  EN 11611 CLASS 2  ASTM F1959  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70  Rojo 30  Naranja 20	
830 XISPAL RS [Hierro, Zinc y otros metales.]	50% Algodón, 39% Acrilica modificada tipo-F, 10% Viscosa, 1% Antiestático.	300gr/m2 (8.7 oz)	 EN 11612 E2  EN 11611 CLASS 1  ASTM F1959 EN 61482-1-1  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70  Gris 80  Rojo 30  Kaki 412	
834 XISPAL RS [Hierro, Zinc y otros metales.]	50% Algodón, 39% Acrilica modificada tipo-F, 10% Viscosa, 1% Antiestático.	340gr/m2 (10 oz)	 EN 11612 E3  EN 11611 CLASS 1  ASTM F1959 EN 61482-1-1  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70	
Cuidados	 LAVADO A MÁQUINA MÁXIMO DE 75°C  NO USAR BLANQUEADOR  SECAR A TEMPERATURA BAJA  PLANCHADO CON TEMPERATURA MEDIA  EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES				



Saber más

aitex
research & innovation center

PRENDAS DE PROTECCIÓN CERTIFICADAS

OEKO
TEX®
STANDARD 100

+52 771 71 8 48 53 | contacto@texin.mx

www.texin.mx

ISO 9001
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

ISO 14001
CERTIFICACIÓN ISO 14001:2015

Sedex
SMETA

Pantalón para Fundición T1F115

• MÁXIMA CLASIFICACIÓN PARA LA GRAN SALPICADURA DE METAL FUNDIDO

aitex
PRENDA DE
PROTECCIÓN
CERTIFICADA

MOLTEN
SPLASH



• Trabillas reforzadas para mayor soporte del cinturón

• ISO 9185-E3
ISO 9185-D3

• Confección creada para entornos exigentes



• Seguridad hasta en los detalles: broches ocultos

• Diseño ergonómico que favorece la movilidad

Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
936 Valen-t [Aluminio]	43% Algodón, 30% Viscosa, 20% Acrílica modificada tipo-F, 6% P-Aramida, 1% Antiestático.	360 gr/m2 (10.6 oz)	 EN 11612 D3  EN 11611 CLASS 2  ASTM F1959 EN 61482-1-1  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70	28-54* (Tallas pares)
937 Valen-t [Hierro, Zinc y otros metales.]	52% Algodón, 23% Acrílica modificada tipo-F, 19% Viscosa, 6% P-Aramida.	370 gr/m2 (10.9 oz)	 EN 11612 E3  EN 11611 CLASS 2  ASTM F1959  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70  Rojo 30  Naranja 20	
830 XISPAL RS [Hierro, Zinc y otros metales.]	50% Algodón, 39% Acrílica modificada tipo-F, 10% Viscosa, 1% Antiestático.	300gr/m2 (8.7 oz)	 EN 11612 E2  EN 11611 CLASS 1  ASTM F1959 EN 61482-1-1  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70  Gris 80  Rojo 30  Kaki 412	
834 XISPAL RS [Hierro, Zinc y otros metales.]	50% Algodón, 39% Acrílica modificada tipo-F, 10% Viscosa, 1% Antiestático.	340gr/m2 (10 oz)	 EN 11612 E3  EN 11611 CLASS 1  ASTM F1959 EN 61482-1-1  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70	
Cuidados	LAVADO A MÁQUINA MÁXIMO DE 75°C NO USAR BLANQUEADOR SECAR A TEMPERATURA BAJA PLANCHADO CON TEMPERATURA MEDIA EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES				



Saber más

aitex
research & innovation center

PRENDAS DE
PROTECCIÓN
CERTIFICADAS

OEKO
TEX®
STANDARD
100

+52 771 71 8 48 53 | contacto@texin.mx

www.texin.mx

SECTOR DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 9001
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

SECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001
CERTIFICACIÓN ISO 14001:2015

Sedex
SMETA

Pantalón para Fundición con cintas T1F115V1

• MÁXIMA CLASIFICACIÓN PARA LA GRAN SALPICADURA DE METAL FUNDIDO

aitex
PRENDA DE PROTECCIÓN CERTIFICADA

MOLTEN
SPLASH



• Trabillas reforzadas para mayor soporte del cinturón

• ISO 9185-E3
ISO 9185-D3

• Confección creada para entornos exigentes

• Cintas reflejantes que maximizan la seguridad en entornos de baja visibilidad



• Seguridad hasta en los detalles: broches ocultos



Cinta reflejante disponible.

• Lima plata lima 2"
• Naranja plata naranja 2"
• Plata 2" o 1"

Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
936 Valen-t [Aluminio]	43% Algodón, 30% Viscosa, 20% Acrilica modificada tipo-F, 6% P-Aramida, 1% Antiestático.	360 gr/m2 (10.6 oz)	 EN 11612 D3  EN 11611 CLASS 2  ASTM F1959 EN 61482-1-1  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70	28-54* (Tallas pares)
937 Valen-t [Hierro, Zinc y otros metales.]	52% Algodón, 23% Acrilica modificada tipo-F, 19% Viscosa, 6% P-Aramida.	370 gr/m2 (10.9 oz)	 EN 11612 E3  EN 11611 CLASS 2  ASTM F1959  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70  Rojo 30  Naranja 20	
830 XISPAL RS [Hierro, Zinc y otros metales.]	50% Algodón, 39% Acrilica modificada tipo-F, 10% Viscosa, 1% Antiestático.	300gr/m2 (8.7 oz)	 EN 11612 E2  EN 11611 CLASS 1  ASTM F1959 EN 61482-1-1  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70  Gris 80  Rojo 30  Kaki 412	
834 XISPAL RS [Hierro, Zinc y otros metales.]	50% Algodón, 39% Acrilica modificada tipo-F, 10% Viscosa, 1% Antiestático.	340gr/m2 (10 oz)	 EN 11612 E3  EN 11611 CLASS 1  ASTM F1959 EN 61482-1-1  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70	
Cuidados	 LAVADO A MÁQUINA MÁXIMO DE 75°C  NO USAR BLANQUEADOR  SECAR A TEMPERATURA BAJA  PLANCHADO CON TEMPERATURA MEDIA  EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES				



Saber más

aitex
research & innovation center

PRENDAS DE PROTECCIÓN CERTIFICADAS

OEKO
TEX®
STANDARD 100

+52 771 71 8 48 53 | contacto@texin.mx

www.texin.mx

ISO 9001
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

ISO 14001
CERTIFICACIÓN ISO 14001:2015

Sedex
SMETA

Pantalón de mezclilla para Fundición T1F115X

aitex
research & innovation center
PRENDA DE PROTECCIÓN CERTIFICADA

MOLTEN SPLASH



• Trabillas reforzadas para mayor soporte del cinturón


• ISO 9185-E3
ISO 9185-D2

• Confección creada para entornos exigentes



• Seguridad hasta en los detalles: broches ocultos

• Diseño ergonómico que favorece la movilidad

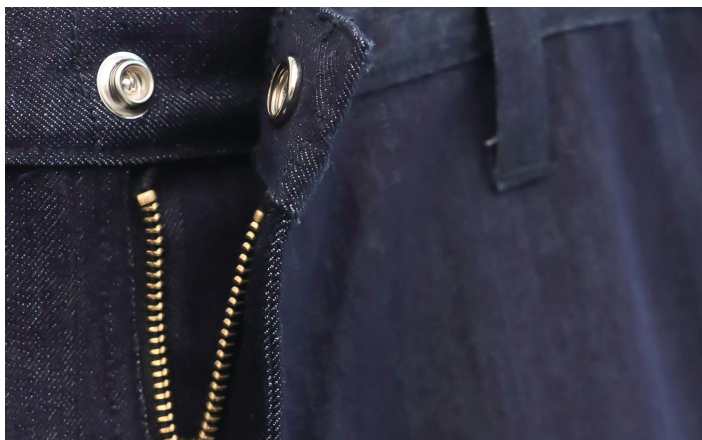

Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
844 DENIM XISPAL RS	61% Algodón, 31% Acrílica Modificada tipo-F 8% Viscosa.	440gr/m2 (12.98 oz)	 	 Denim Blue	28-54* (Tallas pares)
Cuidados	LAVADO A MÁQUINA MÁXIMO DE 49°C NO USAR BLANQUEADOR SECAR A TEMPERATURA MEDIA PLANCHADO CON TEMPERATURA MEDIA EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES				



Saber más

aitex
research & innovation center

PRENDAS DE PROTECCIÓN CERTIFICADAS

OEKO
TEX®
STANDARD
100

+52 771 71 8 48 53 | www.texin.mx
contacto@texin.mx

ISO 9001
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

ISO 14001
CERTIFICACIÓN ISO 14001:2015

Sedex
SMETA

Camisola de mezclilla para Soldadura T1D156X

aitex
research & innovation center
PRENDA DE PROTECCIÓN
CERTIFICADA

MOLTEN
SPLASH

- Seguridad hasta en los detalles: broches ocultos




- ISO 9185-E3
ISO 9185-D2

- Diseño práctico seguridad + funcionalidad



- Mangas ajustables

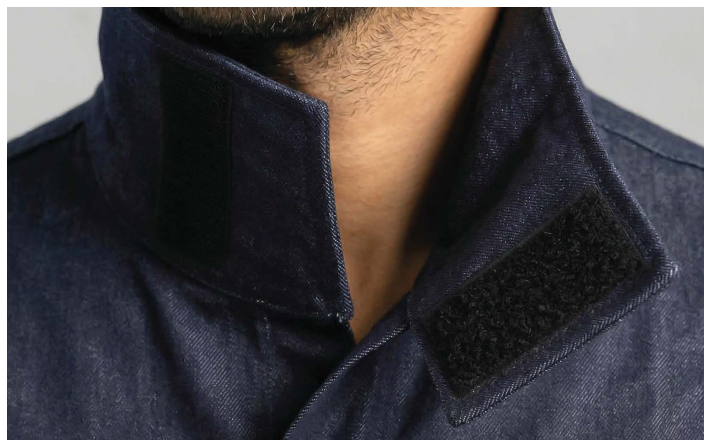

Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
844 DENIM XISPAL RS	61% Algodón, 31% Acrílica Modificada tipo-F 8% Viscosa.	440gr/m2 (12.98 oz)	 EN 11611 CLASE 2 ASTM F1959 D2/E3 NFPA 70E CAT 2	 Denim Blue	XCH - 4XG
Cuidados	LAVADO A MÁQUINA MÁXIMO DE 49°C NO USAR BLANQUEADOR SECAR A TEMPERATURA MEDIA PLANCHADO CON TEMPERATURA MEDIA EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES				



Saber más

aitex
research & innovation center

PRENDAS DE PROTECCIÓN
CERTIFICADAS

OEKO
TEX®
STANDARD
100

+52 771 71 8 48 53 | www.texin.mx
contacto@texin.mx

ISO 9001
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

ISO 14001
CERTIFICACIÓN ISO 14001:2015

Sedex
SMETA

Camisola para Soldadura T1D162

aitex
PRENDA DE
PROTECCIÓN
CERTIFICADA

MOLTEN
SPLASH

• Seguridad hasta en los detalles: broches ocultos

• EN 11611- CLASS 2

• Almacenamiento inteligente y seguro

• Diseño práctico seguridad + funcionalidad

• Mangas ajustables

• ISO 9185-E3
ISO 9185-D3

Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
843 XISPAL RS [Hierro, Zinc y otros metales.]	52% Algodón, 37% Acrílica modificada tipo-F, 10% Viscosa, 1% Antiestático.	430gr/m2 (12.7 oz)	 EN 11612 D3/E3  EN 11611 CLASS 2  ASTM F1959 EN 61482-1-1  EN 1149/3/5  NFPA 70E  CAT 2	 Gris 322  Naranja 20  Marino 70	XCH - 4XG
Cuidados	 LAVADO A MÁQUINA MÁXIMO DE 75°C  NO USAR BLANQUEADOR  SECAR A TEMPERATURA BAJA  PLANCHADO CON TEMPERATURA MEDIA  EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES				



Saber más

aitex
research & innovation center

PRENDAS DE
PROTECCIÓN
CERTIFICADAS

Oeko
TEX®
STANDARD
100

+52 771 71 8 48 53 | contacto@texin.mx

www.texin.mx

ISO 9001
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

ISO 14001
CERTIFICACIÓN ISO 14001:2015

Sedex
SMETA

Pantalón para Soldadura T1F115

aitex
research & innovation center
**PRENDA DE
PROTECCIÓN
CERTIFICADA**

MOLTEN
SPLASH



Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
843 XISPAL RS [Hierro, Zinc y otros metales.]	52% Algodón, 37% Acrílica modificada tipo-F, 10% Viscosa, 1% Antiestático.	430gr/m2 (12.7 oz)	 CAT 2	 	28-54* (Tallas pares)
Cuidados LAVADO A MÁQUINA MÁXIMO DE 75°C NO USAR BLANQUEADOR SECAR A TEMPERATURA BAJA PLANCHADO CON TEMPERATURA MEDIA EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES					



Saber más

aitex
research & innovation center

PRENDAS DE
PROTECCIÓN
CERTIFICADAS

OEKO
TEX®
STANDARD
100

www.texin.mx
+52 771 71 8 48 53 | contacto@texin.mx

ISO
9001
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

ISO
14001
CERTIFICACIÓN ISO 14001:2015

Sedex
SMETA®

Bata Aluminizada T1G20

• ALUMINIZADO PARA EL APANTALLAMIENTO DE LA RADIACIÓN CON BASE DE PARA-ARAMIDA PARA LA GRAN SALPICADURA DE METAL



• EN 11611
CLASS 1

• Seguridad hasta en los detalles: broches ocultos

• Avanzada tecnología para el apantallamiento de calor radiante

• ISO 6942-C2
ISO 6942-C4



• Forros internos especializados para minimizar el estrés térmico

• Mangas ajustables

Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
455 SILVER TECVIN + FORRO IGNÍFUGO	50% Viscosa FR, 23% M-Aramida, 22% Aluminio, 5% P-Aramida.	550gr/m2 (16.2 oz)	 EN 11612 E3/C2	 Plata	XCH - 3XG
458 SILVER TECVIN + FORRO IGNÍFUGO*	41% Acrílica Pre-oxidada, 17% P-Aramida, 20% Aluminio, 22% Adhesivo.	580gr/m2 (17.1 oz)	 EN 11612 E3/C4	 Plata	
Cuidados	LAVADO A MÁQUINA MÁXIMO DE 30°C NO USAR BLANQUEADOR SECAR A TEMPERATURA BAJA EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES SECAR A LA SOMBRA *458 SILVER NO LAVAR				



Saber más



**PRENDAS DE
PROTECCIÓN
CERTIFICADAS**



+52 771 71 8 48 53 | contacto@texin.mx

www.texin.mx



Chaqueta Aluminizada T1H24

• ALUMINIZADO PARA EL APANTALLAMIENTO DE LA RADIACIÓN CON BASE DE PARA-ARAMIDA PARA LA GRAN SALPICADURA DE METAL



• ISO 6942-C2
ISO 6942-C4

• Avanzada tecnología para el apantallamiento de calor radiante

• Seguridad hasta en los detalles: broches ocultos



• Forros internos especializados para minimizar el estrés térmico

• Confección creada para entornos exigentes

Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
455 SILVER TECVIN + FORRO IGNÍFUGO	50% Viscosa FR, 23% M-Aramida, 22% Aluminio, 5% P-Aramida.	550gr/m2 (16.2 oz)	 EN 11612 E3/C2	 Plata	XCH - 3XG
458 SILVER TECVIN + FORRO IGNÍFUGO*	41% Acrílica Pre-oxidada, 17% P-Aramida, 20% Aluminio, 22% Adhesivo.	580gr/m2 (17.1 oz)	 EN 11612 E3/C4	 Plata	
Cuidados	 LAVADO A MÁQUINA MÁXIMO DE 30°C  NO USAR BLANQUEADOR  SECAR A TEMPERATURA BAJA  EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES  SECAR A LA SOMBRA  *458 SILVER NO LAVAR				



Saber más



**PRENDAS DE
PROTECCIÓN
CERTIFICADAS**



+52 771 71 8 48 53 | contacto@texin.mx

www.texin.mx



Pantalón Aluminizado T1F71

• ALUMINIZADO PARA EL APANTALLAMIENTO DE LA RADIACIÓN CON BASE DE PARA-ARAMIDA PARA LA GRAN SALPICADURA DE METAL



• Cintas ajustables

• ISO 6942-C2
ISO 6942-C4

• Seguridad hasta en los detalles: broches ocultos

• Avanzada tecnología para el apantallamiento de calor radiante



• Forros internos especializados para minimizar el estrés térmico

• Confección creada para entornos exigentes

Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
455 SILVER TECVIN + FORRO IGNÍFUGO	50% Viscosa FR, 23% M-Aramida, 22% Aluminio, 5% P-Aramida.	550gr/m2 (16.2 oz)	 EN 11612 E3/C2	 Plata	XCH - 3XG
458 SILVER TECVIN + FORRO IGNÍFUGO*	41% Acrílica Pre-oxidada, 17% P-Aramida, 20% Aluminio, 22% Adhesivo.	580gr/m2 (17.1 oz)	 EN 11612 E3/C4	 Plata	
Cuidados	 LAVADO A MÁQUINA MÁXIMO DE 30°C  NO USAR BLANQUEADOR  SECAR A TEMPERATURA BAJA  EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES  SECAR A LA SOMBRA  *458 SILVER NO LAVAR				



Saber más



PRENDAS DE
PROTECCIÓN
CERTIFICADAS



+52 771 71 8 48 53 | contacto@texin.mx

www.texin.mx



Mandil Aluminizado T7Z7

• ALUMINIZADO PARA EL APANTALLAMIENTO DE LA RADIACIÓN CON BASE DE PARA-ARAMIDA PARA LA GRAN SALPICADURA DE METAL



Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
455 SILVER TECVIN + FORRO IGNÍFUGO	50% Viscosa FR, 23% M-Aramida, 22% Aluminio, 5% P-Aramida.	550gr/m2 (16.2 oz)	 EN 11612 E3/C2	 Plata	UN
458 SILVER TECVIN + FORRO IGNÍFUGO*	41% Acrílica Pre-oxidada, 17% P-Aramida, 20% Aluminio, 22% Adhesivo.	580gr/m2 (17.1 oz)	 EN 11612 E3/C4	 Plata	
Cuidados	 LAVADO A MÁQUINA MÁXIMO DE 30°C  NO USAR BLANQUEADOR  SECAR A TEMPERATURA BAJA  EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES  SECAR A LA SOMBRA  *458 SILVER NO LAVAR				



Saber más



PRENDAS DE
PROTECCIÓN
CERTIFICADAS



+52 771 71 8 48 53 | contacto@texin.mx

www.texin.mx



Polainas Aluminizadas T7Z52

• ALUMINIZADO PARA EL APANTALLAMIENTO DE LA RADIACIÓN CON BASE DE PARA-ARAMIDA PARA LA GRAN SALPICADURA DE METAL



• Avanzada tecnología para el apantallamiento de calor radiante

• ISO 6942-C2
ISO 6942-C4



• Cobertura estratégica para una protección integral



• Con sistema de ajuste al cuerpo

Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
455 SILVER TECVIN + FORRO IGNÍFUGO	50% Viscosa FR, 23% M-Aramida, 22% Aluminio, 5% P-Aramida.	550gr/m2 (16.2 oz)	 EN 11612 E3/C2	 Plata	UN
458 SILVER TECVIN + FORRO IGNÍFUGO*	41% Acrílica Pre-oxidada, 17% P-Aramida, 20% Aluminio, 22% Adhesivo.	580gr/m2 (17.1 oz)	 EN 11612 E3/C4	 Plata	
Cuidados	 LAVADO A MÁQUINA MÁXIMO DE 30°C  NO USAR BLANQUEADOR  SECAR A TEMPERATURA BAJA  EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES  SECAR A LA SOMBRA  *458 SILVER NO LAVAR				



Saber más



**PRENDAS DE
PROTECCIÓN
CERTIFICADAS**



www.texin.mx
+52 771 71 8 48 53 | contacto@texin.mx



Guante Aluminizado E7Z3

• ALUMINIZADO PARA EL APANTALLAMIENTO DE LA RADIACIÓN CON BASE DE PARA-ARAMIDA PARA LA GRAN SALPICADURA DE METAL



• Confección creada para entornos exigentes

• Avanzada tecnología para el apantallamiento de calor radiante

• ISO 6942-C2
ISO 6942-C4



• Costuras con hilo ignífugo



Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
455 SILVER TECVIN + FORRO IGNÍFUGO	50% Viscosa FR, 23% M-Aramida, 22% Aluminio, 5% P-Aramida.	550gr/m2 (16.2 oz)	 EN 11612 E3/C2	 Plata	35 CM 45 CM
458 SILVER TECVIN + FORRO IGNÍFUGO*	41% Acrílica Pre-oxidada, 17% P-Aramida, 20% Aluminio, 22% Adhesivo.	580gr/m2 (17.1 oz)	 EN 11612 E3/C4	 Plata	
Cuidados	 LAVADO A MÁQUINA MÁXIMO DE 30°C  NO USAR BLANQUEADOR  SECAR A TEMPERATURA BAJA  EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES  SECAR A LA SOMBRA  *458 SILVER NO LAVAR				



Saber más



**PRENDAS DE
PROTECCIÓN
CERTIFICADAS**



+52 771 71 8 48 53 | contacto@texin.mx

www.texin.mx



Playera interior T1J810



• Diseño práctico que combina seguridad y funcionalidad

• Tejido de Ajuste Anatómico eliminando puntos de presión

• Primera capa de protección que mejora la resistencia térmica de todo el conjunto de seguridad

Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
816 Xispal RS	50% Algodón, 39% Acrílica modificada tipo-F, 10% Viscosa, 1% Antiestático	160gr/m2 (4.7oz)	 EN 11612 ASTM F1959 EN 1149/3/5 NFPA 70E CAT 1	 Marino 70	XCH - 4XG
Cuidados	 LAVADO A MÁQUINA MAXIMO DE 40°C NO USAR BLANQUEADOR SECAR A TEMPERATURA BAJA PLANCHADO CON TEMPERATURA BAJA EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES				



Saber más



PRENDAS DE
PROTECCIÓN
CERTIFICADAS



+52 771 71 8 48 53 | www.texin.mx
contacto@texin.mx



Pantalón interior T1F803



• Diseño práctico que combina seguridad y funcionalidad

• Tejido de Ajuste Anatómico eliminando puntos de presión

• Primera capa de protección que mejora la resistencia térmica de todo el conjunto de seguridad

Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
816 Xispal RS	50% Algodón, 39% Acrílica modificada tipo-F, 10% Viscosa, 1% Antiestático	160gr/m2 (4.7oz)	 EN 11612 ASTM F1959 EN 1149/3/5 NFPA 70E CAT 1	 Marino 70	XCH - 4XG
Cuidados	 LAVADO A MÁQUINA MAXIMO DE 40°C NO USAR BLANQUEADOR SECAR A TEMPERATURA BAJA PLANCHADO CON TEMPERATURA BAJA EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES				



Saber más



PRENDAS DE
PROTECCIÓN
CERTIFICADAS



+52 771 71 8 48 53 | www.texin.mx
contacto@texin.mx



Balacava para Fundición con orejeras T7Z39



• Forma ergonómica que se adapta al rostro



• Forros internos especializados para minimizar el estrés térmico



• Orejeras para mayor confort

Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
936 Valen-t + FORRO IGNÍFUGO [Aluminio]	43% Algodón, 30% Viscosa, 20% Acrílica modificada tipo-F, 6% P-Aramida, 1% Antiestático.	360 gr/m2 (10.6 oz)	 EN 11612 D3  EN 11611 CLASS 2  ASTM F1959 EN 61482-1-1  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70	UN
937 Valen-t + FORRO IGNÍFUGO [Hierro, Zinc y otros metales.]	52% Algodón, 23% Acrílica modificada tipo-F, 19% Viscosa, 6% P-Aramida.	370 gr/m2 (10.9 oz)	 EN 11612 E3  EN 11611 CLASS 2  ASTM F1959  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70  Rojo 30  Naranja 20	
830 XISPAL RS + FORRO IGNÍFUGO [Hierro, Zinc y otros metales.]	50% Algodón, 39% Acrílica modificada tipo-F, 10% Viscosa, 1% Antiestático.	300gr/m2 (8.7 oz)	 EN 11612 E2  EN 11611 CLASS 1  ASTM F1959 EN 61482-1-1  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70  Gris 80  Rojo 30  Kaki 412	
834 XISPAL RS + FORRO IGNÍFUGO [Hierro, Zinc y otros metales.]	50% Algodón, 39% Acrílica modificada tipo-F, 10% Viscosa, 1% Antiestático.	340gr/m2 (10 oz)	 EN 11612 E3  EN 11611 CLASS 1  ASTM F1959 EN 61482-1-1  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70	
Cuidados	 LAVADO A MÁQUINA MÁXIMO DE 75°C  NO USAR BLANQUEADOR  SECAR A TEMPERATURA BAJA  PLANCHADO CON TEMPERATURA MEDIA  EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES				



Saber más



PRENDAS DE PROTECCIÓN CERTIFICADAS



+52 771 71 8 48 53 | www.texin.mx | contacto@texin.mx




Balacava para Fundición T7Z48



• Forma ergonómica que se adapta al rostro

• Forros internos especializados para minimizar el estrés térmico

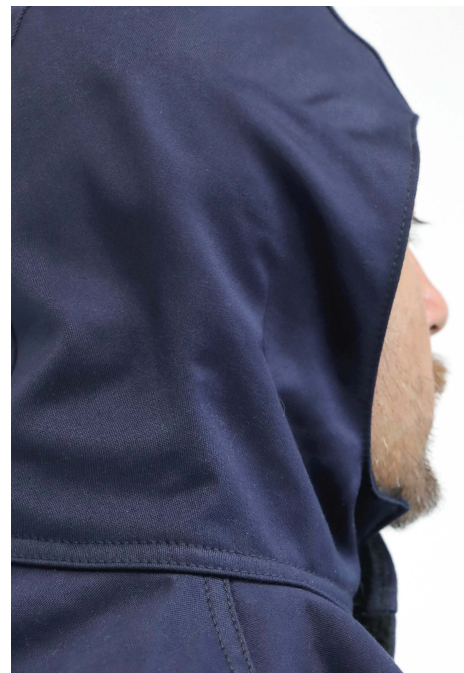

Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
936 Valen-t [Aluminio]	43% Algodón, 30% Viscosa, 20% Acrilica modificada tipo-F, 6% P-Aramida, 1% Antiestático.	360 gr/m2 (10.6 oz)	 EN 11612 D3  EN 11611 CLASS 2  ASTM F1959 EN 61482-1-1  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70	UN
937 Valen-t [Hierro, Zinc y otros metales.]	52% Algodón, 23% Acrilica modificada tipo-F, 19% Viscosa, 6% P-Aramida.	370 gr/m2 (10.9 oz)	 EN 11612 E3  EN 11611 CLASS 2  ASTM F1959  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70  Rojo 30  Naranja 20	
830 XISPAL RS [Hierro, Zinc y otros metales.]	50% Algodón, 39% Acrilica modificada tipo-F, 10% Viscosa, 1% Antiestático.	300gr/m2 (8.7 oz)	 EN 11612 E2  EN 11611 CLASS 1  ASTM F1959 EN 61482-1-1  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70  Gris 80  Rojo 30  Kaki 412	
834 XISPAL RS [Hierro, Zinc y otros metales.]	50% Algodón, 39% Acrilica modificada tipo-F, 10% Viscosa, 1% Antiestático.	340gr/m2 (10 oz)	 EN 11612 E3  EN 11611 CLASS 1  ASTM F1959 EN 61482-1-1  EN 1149/3/5  NFPA 70E CAT 2	 Marino 70	
Cuidados	 LAVADO A MÁQUINA MÁXIMO DE 75°C  NO USAR BLANQUEADOR  SECAR A TEMPERATURA BAJA  PLANCHADO CON TEMPERATURA MEDIA  EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES				



Saber más



PRENDAS DE PROTECCIÓN CERTIFICADAS



+52 771 71 8 48 53 | contacto@texin.mx

www.texin.mx



Balacava T7Z8



- Forma ergonómica que se adapta al rostro

- Confección creada para entornos exigentes



Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
826 XISPAL RS	50% Algodón, 39% Acrílica modificada tipo-F, 10% Viscosa, 1% Antiestático.	260gr/m2 (7.6 oz)	 EN 11612 ASTM F1959 EN 1149/3/5 NFPA 70E CAT 2	 Marino 70 Crudo	UN
Cuidados	 LAVADO A MÁQUINA MÁXIMO DE 75°C NO USAR BLANQUEADOR SECAR A TEMPERATURA BAJA PLANCHADO CON TEMPERATURA MEDIA EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES				



Saber más



**PRENDAS DE
PROTECCIÓN
CERTIFICADAS**



+52 771 71 8 48 53 | contacto@texin.mx

www.texin.mx



Balacava doble capa T7Z22



• Forma ergonómica
que se adapta al rostro

• Confección
creada para
entornos
exigentes



• Tejido doble capa
con ajuste ergonómico
eliminando puntos
de presión

Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
826 XISPAL RS	50% Algodón, 39% Acrílica modificada tipo-F, 10% Viscosa, 1% Antiestático.	260gr/m2 (7.6 oz)	 EN 11612 ASTM F1959 EN 1149/3/5 NFPA 70E CAT 2	 Marino 70 Crudo	UN
Cuidados	 LAVADO A MÁQUINA MÁXIMO DE 75°C NO USAR BLANQUEADOR SECAR A TEMPERATURA BAJA PLANCHADO CON TEMPERATURA MEDIA EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES				



Saber más



PRENDAS DE
PROTECCIÓN
CERTIFICADAS



+52 771 71 8 48 53 | contacto@texin.mx

www.texin.mx



Calcetines ignífugos T7Z802



• Tejido Ignífugo

• Construcción y ergonomía que brindan suavidad, confort y transpirabilidad

Tela	Composición	Peso	Normativas	Colores	Tallas
XISPAL	45% Acrílica modificada tipo-F, 37% Algodón, 10% Elastómero, 6% Poliamida, 1% Antiestático.	-	  EN ISO 14116-2015 EN 1149-5-2018	 Negro con gris	CH MD
Cuidados	 LAVADO A MÁQUINA MÁXIMO DE 40°C  NO USAR BLANQUEADOR  SECAR A TEMPERATURA BAJA  NO PLANCHAR  EVITAR UTILIZAR SUAVIZANTES				



Saber más



PRENDAS DE
PROTECCIÓN
CERTIFICADAS



+52 771 71 8 48 53 | www.texin.mx
contacto@texin.mx





**PROTECCIÓN EN LOS ENTORNOS
INDUSTRIALES MÁS EXIGENTES**



Contáctanos

TEXIN

+52 771 71 8 48 53
contacto@texin.mx



www.texin.mx





**Protejamos juntos lo que
más importa: La vida y el
bienestar humano.**

www.texin.mx